


Installation Instructions

Floating Shelves

0140-2X10BK

Shelf-Made®

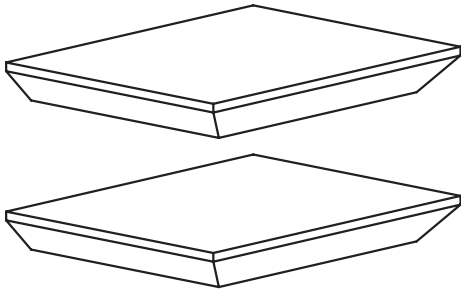

Tools Required (not included):

- Power Drill
- 1/4" Drill Bit
- Screwdriver
- Level
- Pencil

Installation Materials (included):

- (2) Floating Shelves
- Backplate
- Mounting Hardware

Load Rating:

- 30 lbs each shelf when mounted onto studs

Installation:

STEP 1: Place mounting backplate against wall in the desired position and level. Mark holes with a pencil where holes in the mounting backplate meet the wall.

NOTE: The arrow on bracket should point up.

STEP 2: Using a power drill or screwdriver, drive screws into studs or drywall anchors, securing mounting backplate to wall.

NOTE: If you are drilling into a wall where no studs are available, drill holes in a 1/4" drill bit and insert drywall anchors into wall secure screws.

STEP 3: Slide shelf onto mounting brackets.

STEP 4: Align holes on bottom of the shelf to holes on backplate tubes, then drive screws through holes until shelf is secure to backplate.




Figure 1




Figure 2




Figure 3





Figure 4

Shelf-Made

2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505
800-253-1561
www.kv.com
customer.service@kv.com

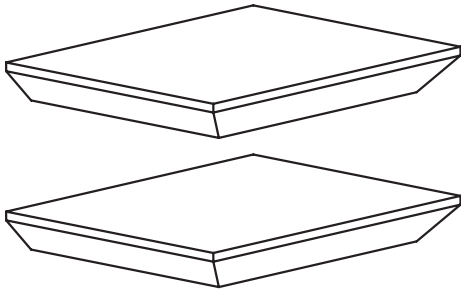

Outils requis (en sus):

- Perceuse électrique
- Mèche de 1/4 po
- Tournevis
- Niveau
- Crayon

Pièces pour installation (incluses):

- (2) tablettes flottantes
- Plaque arrière
- Quincaillerie d'installation

Charge maximale:

- 13,61 kg chacune lorsque fixée à un montant du mur

Installation:

ÉTAPE 1: Placez la plaque arrière contre le mur dans l'emplacement désiré et mettez-la de niveau. Marquez l'emplacement des trous sur le mur à l'aide d'un crayon.

REMARQUE: La flèche sur la plaque devrait pointer vers le haut.

ÉTAPE 2: Vissez la plaque arrière au montant ou dans des ancrages au moyen d'une perceuse électrique ou d'un tournevis.

REMARQUE: Si vous percez un mur à un endroit où il n'y a aucun montant, percez des trous à l'aide d'une mèche de 1/4 po, puis insérez des ancrages dans le mur pour y fixer les vis.

ÉTAPE 3: Glissez la tablette sur les supports de fixation.

ÉTAPE 4: Alignez les trous situés sous la tablette avec les trous des tubes de la plaque arrière, puis enfoncez les vis dans les trous jusqu'à ce que la tablette soit fixée à la plaque arrière.




Figure 1




Figure 2




Figure 3





Figure 4

Instrucciones de instalación

Estanterías flotantes

0140-2X10BK

Shelf-Made®

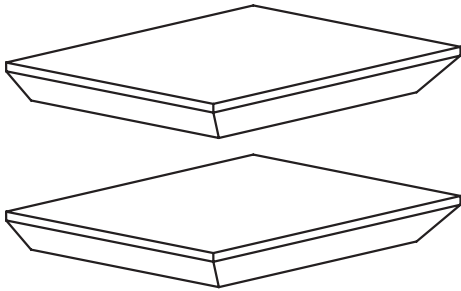

Herramientas requeridas (no incluidas):

- Taladro eléctrico
- Broca de 6 mm (1/4")
- Destornillador
- Nivelador
- Lápiz

Materiales para la instalación (incluidos):

- (2) Estantes flotantes
- Placa posterior
- Equipo de montaje

Capacidad de carga:

- 13,61 kg cada estante cuando se instala sobre los montantes

Instalación:

PASO 1: Ubique la placa posterior de montaje contra la pared en la posición y nivel deseado. Marque con un lápiz los orificios en la pared donde se unan los orificios de la placa posterior de montaje con la pared.

NOTA: La flecha sobre el soporte debe apuntar hacia arriba.

PASO 2: Con un taladro eléctrico o un destornillador, ajuste los tornillos en los montantes o en los anclajes del panel de yeso para asegurar la placa posterior de montaje a la pared.

NOTA: Si está perforando una pared donde no hay montantes, realice las perforaciones con una broca de 6 mm (1/4") e inserte anclajes para panel de yeso en los tornillos de la pared.

PASO 3: Deslice el estante sobre los soportes de montaje.

PASO 4: Alinee los orificios de la parte inferior del estante con los orificios de los tubos de la placa posterior; luego, ajuste los tornillos en los orificios hasta que el estante esté asegurada a la placa posterior.




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4

Shelf-Made.

2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505
800-253-1561
www.kv.com
customer.service@kv.com