

## Gamme robuste

Classe de charge: 68kg (150 lb)

Dégagement latéral: 1/2po

Largeur max. du tiroir: 36po



## 8600 Coulisse de tiroir robuste à extension complète

La coulisse de tiroir à extension complète 8600 est conçue pour convenir aux tiroirs plus larges et plus lourds dans les applications exigeantes des marchés commerciaux, résidentiels et scolaires. Cette coulisse possède un profil plus court comparativement aux coulisses de classeur latérales traditionnelles et est doté d'un débrayage à levier.

### Applications

- Meubles résidentiels et commerciaux
- Rangement commercial
- Présentoirs de boutiques

### Spécifications

**Modèle:** Coulisse de tiroir à dépassement de course 8600

**Montage:** Latéral

**Débrayage:** Levier à papillon

**Configuration des trous:** 32mm et traditionnelle

**Installation en façade:** Oui

**Type:** Roulement à billes

**Course:** Dépassement de course

**Fini:** Zinc

**Longueur:** 12po, 14po, 16po, 18po, 20po, 22po, 24po, 26po, 28po

**Dégagement:** 0,51po + 0,01po - 0 po de chaque côté

**Hauteur:** 50,4mm (1,98po)

**Emballage:** Emballage vrac (8605B) : toutes dimensions - 5 paires par caisse

**Mouvement:** Télescopique

**Configuration de la coulisse:** Universelle

### Capacité (basé sur l'application)

**Charge:** 68kg (150 lb)

**Charge:** 90,71kg (200 lb)

**Larg. max. du tiroir:** 36po

**Larg. max. du tiroir:** 18po

**Coulisses:** 18po

**Coulisses:** 18po

**Larg. du tiroir:** 36po

**Larg. du tiroir:** 18po

**Cycles:** 50,000 (poignée centrale)

**Cycles:** 25,000 (poignée centrale)

Comme toutes les coulisses de tiroir Knap & Vogt, la 8600 est conçue pour respecter ou dépasser les normes de performance telles qu'établies par la BIFMA, la BHMA et la KCMA.


### Quincaillerie

Vis Phillips à tête bombée #7 x 1/2po

### Garantie

Garantie à vie limitée

### Profile




### Épaisseur des matériaux

12.9mm + .3mm - 0mm

.51po + .01po - 0po

# Schéma informatif

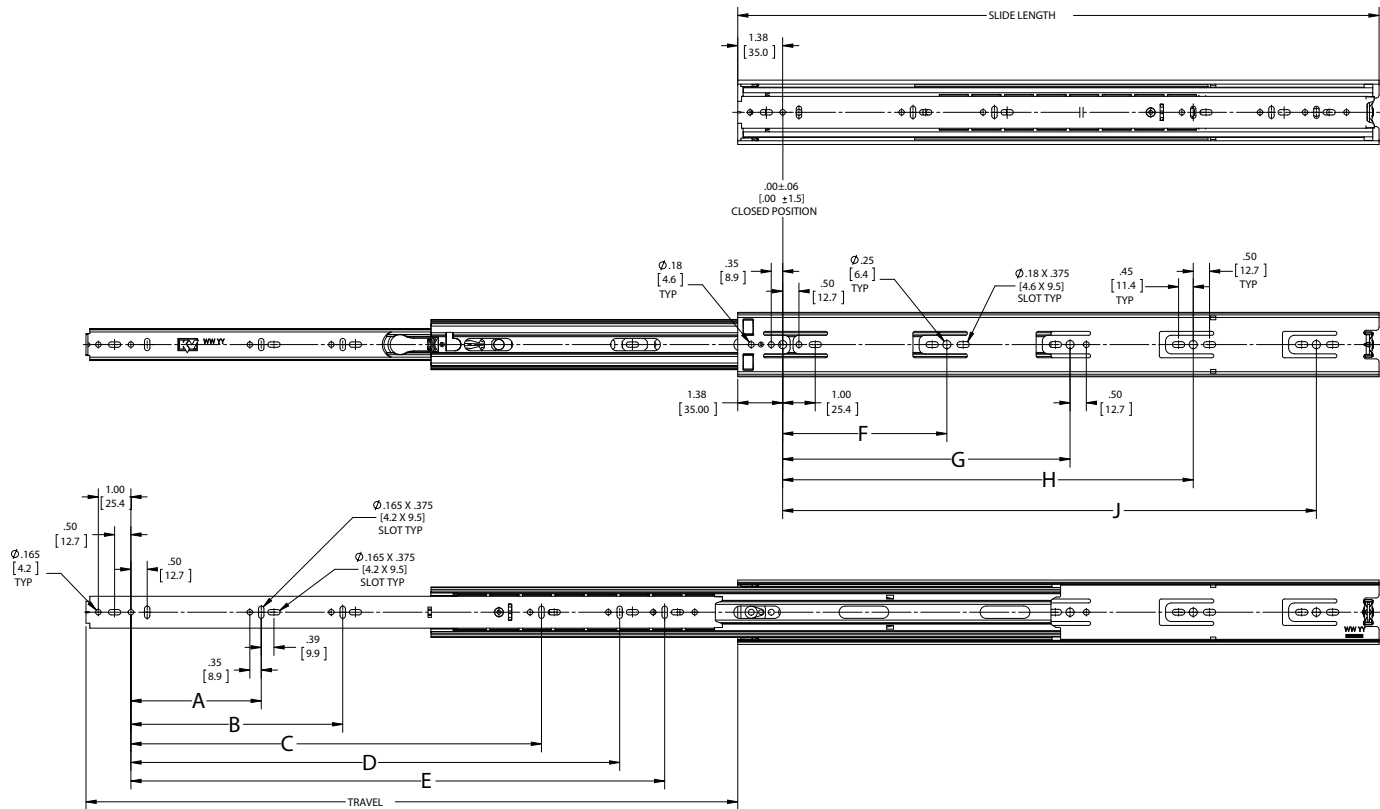

No de référence	Dimension coulisse po/mm	Long po/mm	Course po/mm	A po/mm	B po/mm	C po/mm	D po/mm	E po/mm	F po/mm	G po/mm	H po/mm	I po/mm
8600B 12	12" [300mm]	11.81" [300mm]	12" [305mm]	-	-	-	-	8.82" [224mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	-	-
8600B 14	14" [350mm]	13.78" [350mm]	14" [356mm]	5.04" [128mm]	-	-	-	10.08" [256mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	-	-
8600B 16	16" [400mm]	15.75" [400mm]	16" [406mm]	5.04" [128mm]	-	-	-	11.34" [288mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	12.60" [320mm]	-
8600B 18	18" [450mm]	17.72" [450mm]	18" [457mm]	5.04" [128mm]	-	-	-	12.60" [320mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.86" [352mm]	-
8600B 20	20" [500mm]	19.69" [500mm]	20" [508mm]	5.04" [128mm]	12.60" [320mm]	-	-	16.38" [416mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.86" [352mm]	-
8600B 22	22" [550mm]	21.65" [550mm]	22" [559mm]	5.04" [128mm]	12.60" [320mm]	-	-	16.38" [416mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.86" [352mm]	17.64" [448mm]
8600B 24	24" [600mm]	23.62" [600mm]	24" [610mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	16.38" [416mm]	-	20.16" [512mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.86" [352mm]	18.90" [480mm]
8600B 26	26" [650mm]	25.59" [650mm]	26" [660mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	16.38" [416mm]	-	20.16" [512mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.86" [352mm]	21.42" [544mm]
8600B 28	28" [700mm]	27.56" [700mm]	28" [711mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	16.38" [416mm]	20.16" [512mm]	23.94" [608mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.86" [352mm]	21.42" [544mm]



**KNAPE & VOGT.**

2700 Oak Industrial Dr. NE  
Grand Rapids, MI 49505-6026 USA  
1.800.253.1561 | 616.459.3311  
Fax: 877.636.3290  
www.kv.com

Ce document KV et d'autres peuvent être téléchargés sur le site [www.kv.com](http://www.kv.com) > Resource Library

Knape & Vogt se réserve le droit de modifier les spécifications des produits en tout temps, sans préavis et sans encourir de responsabilité quant aux unités existantes.  
©2017 Knape & Vogt. KV et le logo KV sont des marques déposées de Knape & Vogt.

OL2979/0817