

## Gamme robuste

Classe de charge: 68 kg (150 po)

Dégagement latéral: 1/2 po

Larg. max. du tiroir: 36 po



## 8650FM Coulisse de tiroir robuste à extension complète à fermeture douce

La coulisse de tiroir à extension complète à fermeture douce 8650FM est conçue pour convenir aux tiroirs plus larges et plus lourds dans les applications exigeantes des marchés commerciaux, résidentiels et scolaires. Cette coulisse possède un profil plus court comparativement aux coulisses de classeur latérales traditionnelles et est dotée d'un débrayage à levier.

### Applications

- Meubles résidentiels et commerciaux
- Rangement commercial
- Présentoirs de boutiques

### Spécifications

**Modèle:** Coulisse de tiroir à extension complète 8650FM

**Montage:** Latéral

**Débrayage:** Levier à papillon

**Configuration des trous:** 32 mm et traditionnelle

**Installation en façade:** La coulisse doit être bloquée. Voir diagramme de façade  
(Ne pas utiliser de support de fixation arrière.)

**Type:** Roulement à billes

**Course:** Extension complète

**Fini:** Zinc

**Longueur:** 14 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 24 po, 26 po, 28 po

**Dégagement:** 0,51 po + 0,01 po - 0 po de chaque côté

**Hauteur:** 50,4 mm (1,98 po)

**Emballage:** Emballage vrac (8650FMB) : toutes dimensions - 5 paires par caisse

**Mouvement:** Téléscopique

**Configuration de la coulisse:** Universelle

### Capacité

**Load:** 68 kg (150 po)

**Larg. max. du tiroir:** 36 po

**Coulisses:** 18 po

**Larg. du tiroir:** 36 po

**Cycles:** 50,000 (poignée centrale)

Comme toutes les coulisses de tiroir Knap & Vogt, la 8650FM est conçue pour respecter ou dépasser les normes de performance telles qu'établies par la BIFMA, la BHMA et la KCMA.


### Quincaillerie

Vis Phillips à tête bombée #7 x 1/2 po

### Garantie

Garantie à vie limitée

#### Profil





#### Dégagement

.51" + .01" - 0"  
12.9mm + .3mm - 0mm

# Schéma informatif

## Façade

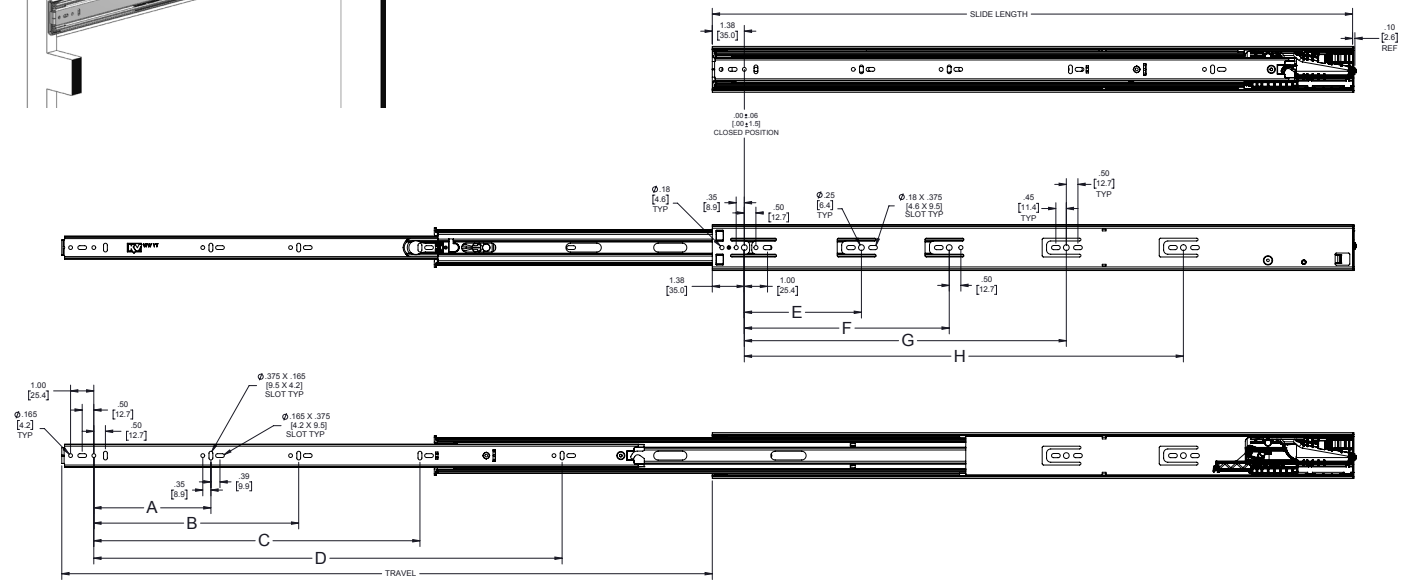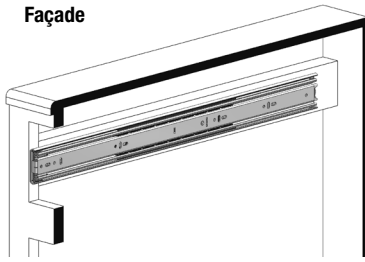

No de référence	Dimension coulisse mm/po	Long. mm/po	Course mm/po	A mm/po	B mm/po	C mm/po	D mm/po	E mm/po	F mm/po	G mm/po	H mm/po
8650FMB 14	14" [350mm]	13.8" [350mm]	11" [279mm]	-	-	4.82" [122mm]	-	5.04" [128mm]	-	-	-
8650FMB 16	16" [400mm]	15.8" [400mm]	15" [381mm]	5.04" [128mm]	-	6.85" [174mm]	-	5.04" [128mm]	7.56" [192mm]	-	-
8650FMB 18	18" [450mm]	17.7" [450mm]	18" [457mm]	5.04" [128mm]	-	8.88" [226mm]	-	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	-	-
8650FMB 20	20" [500mm]	19.7" [500mm]	20" [508mm]	5.04" [128mm]	-	9.92" [252mm]	-	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	11.34" [288mm]	-
8650FMB 22	22" [550mm]	21.7" [550mm]	22" [559mm]	5.04" [128mm]	-	10.95" [278mm]	15" [381mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	12.60" [320mm]	-
8650FMB 24	24" [600mm]	23.6" [600mm]	24" [610mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	11.98" [304mm]	16.38" [416mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.86" [352mm]	-
8650FMB 26	26" [650mm]	25.6" [650mm]	26" [660mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.01" [331mm]	19" [482mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.86" [352mm]	16.38" [416mm]
8650FMB 28	28" [700mm]	27.6" [700mm]	28" [711mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	14.04" [357mm]	20.16" [512mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.86" [352mm]	18.90" [480mm]



**KNAPE & VOGT**

2700 Oak Industrial Dr. NE  
Grand Rapids, MI 49505-6026 USA  
1.800.253.1561 | 616.459.3311  
Fax: 877.636.3290  
www.kv.com

Ce document KV et d'autres peuvent être téléchargés sur le site [www.kv.com](http://www.kv.com) > Resource Library.

Knappe & Vogt se réserve le droit de modifier les spécifications des produits en tout temps, sans préavis et sans encourir de responsabilité quant aux unités existantes.  
©2018 Knappe & Vogt. KV et le logo KV sont des marques déposées de Knappe & Vogt.

OL3057/0618