

Gamme robuste

Classe de charge: 63,5 kg (140 po)

Dégagement latéral: 1/2 po

Larg. max. du tiroir: 36 po



8655FM Coulisse de tiroir robuste à dépassement de course à fermeture douce

La coulisse de tiroir à dépassement de course à fermeture douce 8655FM est conçue pour convenir aux tiroirs plus larges et plus lourds dans les applications exigeantes des marchés commerciaux, résidentiels et scolaires. Cette coulisse possède un profil plus court comparativement aux coulisses de classeur latérales traditionnelles et est dotée d'un débrayage à levier.

Applications

- Meubles résidentiels et commerciaux
- Rangement commercial
- Présentoirs de boutiques

Spécifications

Modèle: Coulisse de tiroir à dépassement de course 8655FM

Montage: Latéral

Débrayage: Levier à papillon

Configuration des trous: 32 mm et traditionnelle

Installation en façade: La coulisse doit être bloquée. Voir diagramme de façade
(Ne pas utiliser de support de fixation arrière.)

Type: Roulement à billes

Course: Dépassement de course

Fini: Zinc

Longueur: 18 po, 20 po, 22 po, 24 po, 26 po, 28 po

Dégagement: 0,51 po + 0,01 po - 0 po de chaque côté

Hauteur: 50,4 mm (1,98 po)

Emballage: Emballage vrac (8655FMB) : toutes dimensions - 5 paires par caisse

Mouvement: Télescopique

Configuration de la coulisse: Universelle

Capacité

Load: 63,5 kg (140 po)

Larg. max. du tiroir: 36 po

Coulisses: 18 po

Larg. du tiroir: 36 po

Cycles: 50,000 (poignée centrale)

Comme toutes les coulisses de tiroir Knap & Vogt, la 8655FM est conçue pour respecter ou dépasser les normes de performance telles qu'établies par la BIFMA, la BHMA et la KCMA.


Quincaillerie

Vis Phillips à tête bombée #7 x 1/2 po

Garantie

Garantie à vie limitée

Profil




Dégagement



.51" + .01" - 0"
12.9mm + .3mm - 0mm

Schéma informatif

Façade

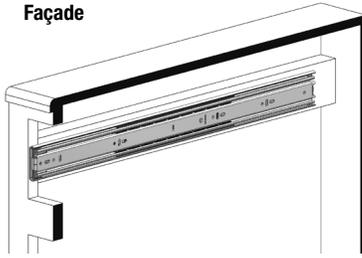

104.98
[100±1.5]
CLOSED POSITION

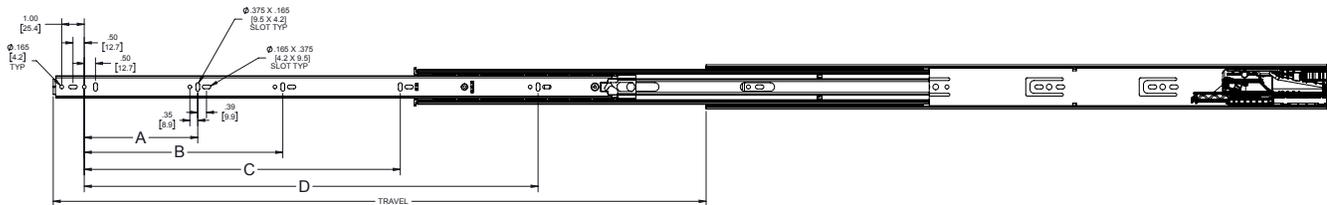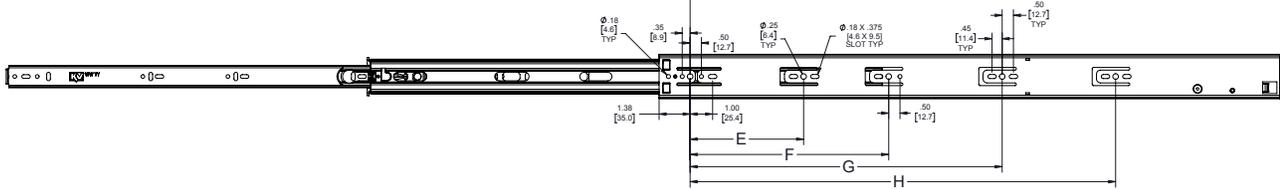

| No de référence | Dimension coulisse mm/po | Long. mm/po | Course mm/po | A mm/po | B mm/po | C mm/po | D mm/po | E mm/po | F mm/po | G mm/po | H mm/po |
|-----------------|--------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 8655FMB 18 | 18" [450mm] | 17.7" [450mm] | 19" [483mm] | 5.04" [128mm] | - | 8.88" [226mm] | - | 5.04" [128mm] | 8.82" [224mm] | - | - |
| 8655FMB 20 | 20" [500mm] | 19.7" [500mm] | 21" [533mm] | 5.04" [128mm] | - | 9.92" [252mm] | - | 5.04" [128mm] | 8.82" [224mm] | 11.34" [288mm] | - |
| 8655FMB 22 | 22" [550mm] | 21.7" [550mm] | 23" [584mm] | 5.04" [128mm] | - | 10.95" [278mm] | 15" [381mm] | 5.04" [128mm] | 8.82" [224mm] | 12.60" [320mm] | - |
| 8655FMB 24 | 24" [600mm] | 23.6" [600mm] | 25" [635mm] | 5.04" [128mm] | 8.82" [224mm] | 11.98" [304mm] | 16.38" [416mm] | 5.04" [128mm] | 8.82" [224mm] | 13.68" [352mm] | - |
| 8655FMB 26 | 26" [650mm] | 25.6" [650mm] | 27" [686mm] | 5.04" [128mm] | 8.82" [224mm] | 13.01" [331mm] | 19" [482mm] | 5.04" [128mm] | 8.82" [224mm] | 13.68" [352mm] | 16.86" [416mm] |
| 8655FMB 28 | 28" [700mm] | 27.56" [700mm] | 29" [737mm] | 5.04" [128mm] | 8.82" [224mm] | 14.04" [357mm] | 20.16" [512mm] | 5.04" [128mm] | 8.82" [224mm] | 13.68" [352mm] | 18.90" [480mm] |



KNAPE & VOGT

2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505-6026 USA
1.800.253.1561 | 616.459.3311
Fax: 877.636.3290
www.kv.com

Ce document KV et d'autres peuvent être téléchargés sur le site www.kv.com > Resource Library.

Knap & Vogt se réserve le droit de modifier les spécifications des produits en tout temps, sans préavis et sans encourir de responsabilité quant aux unités existantes.
©2018 Knap & Vogt. KV et le logo KV sont des marques déposées de Knap & Vogt.

OL3059/0618