

Gamme robuste

Classe de charge: 68 kg (150 lb)

Dégagement latéral: 1/2 po

Largueur max. du tiroir: 30 po



8505 Coulisse robuste à dépassement de course pour tiroir latéral

La coulisse robuste à dépassement de course pour tiroir latéral 8505 a été conçue pour convenir aux tiroirs plus larges et plus lourds dans les applications exigeantes des marchés commerciaux, résidentiels et scolaires.

Applications

- Meubles résidentiels et commerciaux en bois
- Ameublement architectural, de laboratoire et scolaire
- Ameublement et présentoirs de boutiques
- Tiroirs de rangement

Specifications

Modèle : Coulisse robuste à dépassement de course pour tiroir latéral 8505

Montage : Latéral

Débrayage : Rail à débrayage rapide

Configuration des trous : 32 mm et traditionnelle

Installation en façade : Non

Type : Roulement à billes

Course : Dépassement de course

Fini : Anochrome, noir ébène

Longueur : 12 po, 14 po, 16 po, 18 po, 20 po, 22 po, 24 po, 26 po, 28 po, 30 po

Dégagement : 0,50 po + 0,03 po - 0 po de chaque côté

Hauteur : 96 mm (3,79 po)

Emballage : Emballage vrac (8505B) : toutes dimensions - 5 paires par caisse

Sac plastique (8505P) : toutes dimensions - 5 paires par caisse

Q Pack (8505Q) : toutes dimensions - 10 paires, caisse multiple

Mouvement : Progressif

Configuration de la coulisse : Gauche ou droite

Rail à débrayage rapide : Universel/réversible

Capacité

Charge : 68 kg (150 lb)

Larg. max. du tiroir : 30 po

Comme toutes les coulisses de tiroir Knappe & Vogt, la 8505 est conçue pour respecter ou dépasser les normes de performance telles qu'établies par la BIFMA, la BHMA et la KCMA.


Quincaillerie

Vis Phillips à tête cylindrique #7 x 1/2 po

Garantie

Garantie à vie limitée

Profil




Dégagement

1/2" + 1/32" - 0"

.50" + .03" - 0"

12.7mm + .8mm - 0mm

Schéma informatif

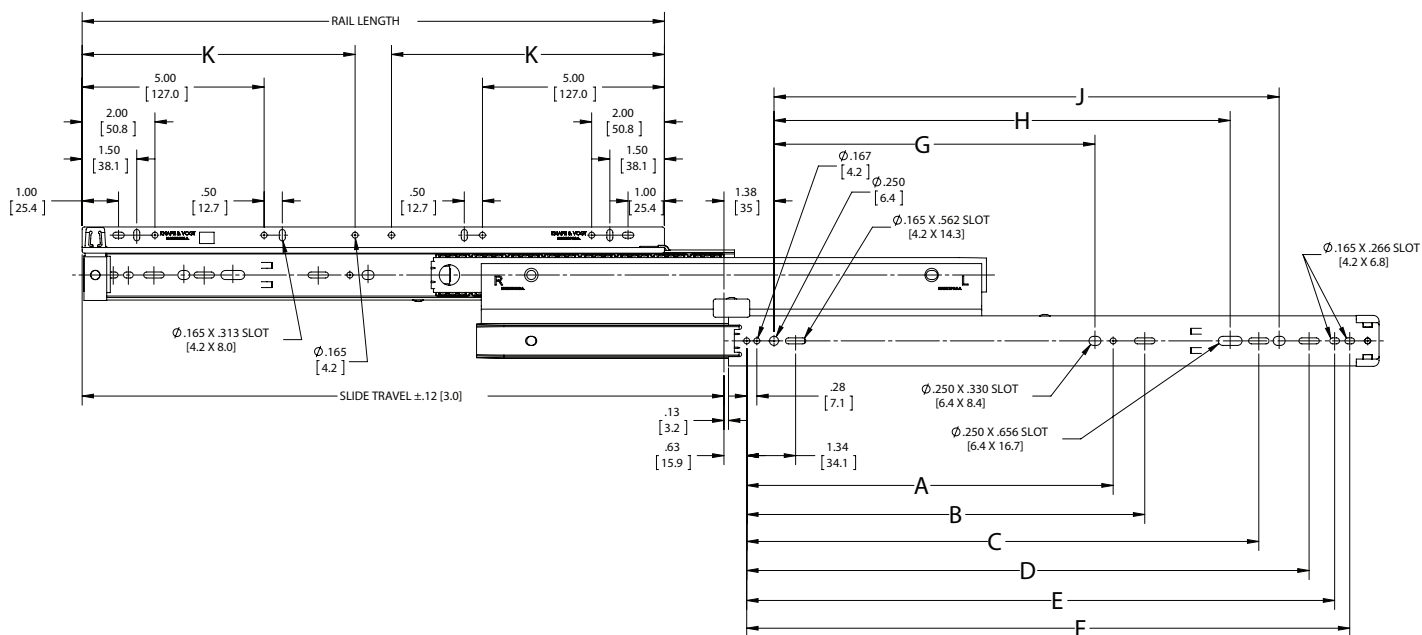

No de référence	Dimension coulisse po/mm	Long. po/mm	Course po/mm	A po/mm	B po/mm	C po/mm	D po/mm	E po/mm	F po/mm	G po/mm	H po/mm	J po/mm	K po/mm
8505B 12	12" [300mm]	13.14" [333.8mm]	10" [254mm]	-	-	7.79" [197.7mm]	9.45" [240.1mm]	10.16" [257.9mm]	10.57" [268.8mm]	-	6.30" [160mm]	-	-
8505B 14	14" [350mm]	15.14" [384.6mm]	12.00" [304.8mm]	-	-	10.55" [267.8mm]	11.45" [290.9mm]	12.16" [308.7mm]	12.57" [319.3mm]	-	8.82" [224mm]	-	-
8505B 16	16" [400mm]	17.14" [435.4mm]	14.00" [355.6mm]	-	7.13" [181mm]	-	13.45" [341.7mm]	14.16" [359.5mm]	14.57" [370.1mm]	-	11.34" [288mm]	-	-
8505B 18	18" [450mm]	19.14" [486.2mm]	16.00" [406.4mm]	10.07" [255.8mm]	-	14.07" [357.4mm]	15.45" [392.5mm]	16.16" [410.3mm]	16.57" [420.9mm]	8.82" [224mm]	12.60" [320mm]	13.86" [352mm]	-
8505B 20	20" [500mm]	21.14" [537mm]	18.00" [457.2mm]	10.07" [255.8mm]	-	16.55" [420.2mm]	17.45" [443.3mm]	18.16" [461.1mm]	18.57" [471.7mm]	8.82" [224mm]	15.12" [384mm]	-	8.00" [203.2mm]
8505B 22	22" [550mm]	23.14" [587.8mm]	20.00" [508mm]	10.07" [255.8mm]	-	17.79" [451.7mm]	19.45" [494.1mm]	20.16" [511.9mm]	20.57" [522.5mm]	8.82" [224mm]	16.38" [416mm]	-	8.00" [203.2mm]
8505B 24	24" [600mm]	25.14" [638.6mm]	22.00" [558.8mm]	-	14.14" [359.1mm]	20.55" [521.8mm]	21.45" [544.9mm]	22.16" [562.7mm]	22.57" [573.3mm]	-	19.90" [480mm]	-	8.00" [203.2mm]
8505B 26	26" [600mm]	27.14" [689.4mm]	24.00" [609.6mm]	-	15.51" [394.1mm]	-	23.45" [595.7mm]	24.16" [613.5mm]	24.57" [624.1mm]	-	21.42" [544mm]	-	8.00" [203.2mm]
8505B 28	28" [600mm]	29.14" [740.2mm]	26.00" [660.4mm]	-	16.52" [419.5mm]	24.07" [611.4mm]	25.45" [646.5mm]	26.16" [664.3mm]	26.57" [674.9mm]	-	22.68" [576mm]	23.94" [608mm]	8.00" [203.2mm]
8505B 30	30" [600mm]	31.14" [791.0mm]	28.00" [711.2mm]	-	16.76" [425.7mm]	26.55" [674.2mm]	27.45" [697.3mm]	28.16" [715.1mm]	28.57" [725.7mm]	-	25.20" [640mm]	-	8.00" [203.2mm]



KNAPE & VOGT.

2700 Oak Industrial Dr. NE
Grand Rapids, MI 49505-6026 USA
1.800.253.1561 | 616.459.3311
Fax: 877.636.3290
www.kv.com

Ce document KV et d'autres peuvent être téléchargés sur le site www.kv.com > Resource Library.
Knappe & Vogt se réserve le droit de modifier les spécifications des produits en tout temps, sans préavis et sans encourir de responsabilité quant aux unités existantes.

©2018 Knappe & Vogt. KV et le logo KV sont des marques déposées de Knappe & Vogt.

OL3112/1018