

## Alta resistencia

Carga de 140 lb (63.50 kg)

Margen lateral de 1/2" (1.27 cm)

Ancho máx. del cajón: 36" (91.44 cm)



## Guía deslizante para cajones, de alta resistencia, con extensión extra y cierre suave 8655FM

La guía deslizante para cajones, de alta resistencia, con extensión extra y cierre suave 8655FM está diseñada para contener cajones más anchos y más pesados utilizados en las exigentes aplicaciones de la actualidad en los mercados educativos, residenciales y comerciales. Esta guía deslizante tiene un perfil más corto en comparación con guías laterales de archivadores tradicionales, y cuenta con una palanca de desconexión.

### Usos

- Muebles comerciales y residenciales
- Almacenamiento comercial
- Exhibidores de comercios

### Especificaciones

**Modelo:** Guía deslizante para cajones con extensión extra 8655FM

**Montaje:** Lateral

**Desconexión:** Palanca mariposa

**Patrón de orificios:** Tradicionales y de 32 mm

**Montaje del marco:** La guía debe estar bloqueada. Consulte el diagrama del marco (no utilice una ménsula de montaje trasero).

**Tipo:** Rodamiento de bolas

**Recorrido:** Extensión extra

**Acabado:** Zinc

**Longitud:** 18" (45.72 cm), 20" (50.8 cm), 22" (55.88 cm), 24" (60.96 cm), 26" (66.04 cm), 28" (71.12 cm)

**Margen:** .51" (12.95 mm) + .01" (0.25 mm) - 0" (0 mm) en cada lado

**Altura:** 1,98" (50.4 mm)

**Empaque:** Al por mayor (modelo 8655FMB): todos los tamaños - 5 pares por caja

**Sistema:** Telescópico

**Configuración de la guía:** Sin tirador

### Capacidad de carga

**Carga:** 140 lb (63.50 kg)

**Ancho máx. del cajón:** 36" (91.44 cm)

**Guías:** 18" (45.72 cm)

**Ancho del cajón:** 36" (91.44 cm)

**Ciclos:** 50,000 (tiro central)

Al igual que todas las guías deslizantes de Knappe & Vogt, el modelo 8655FM está diseñado para cumplir y superar los niveles de rendimiento ANSI establecidos por BIFMA, BHMA y KCMA.


### Sujeciones

Cabeza Phillips segmentada #7 x 1/2"

### Garantía

Garantía limitada de por vida

### Perfil






### Margen

.51" + .01" - 0"  
12.9mm + .3mm - 0mm

# Información graficada

Con marco

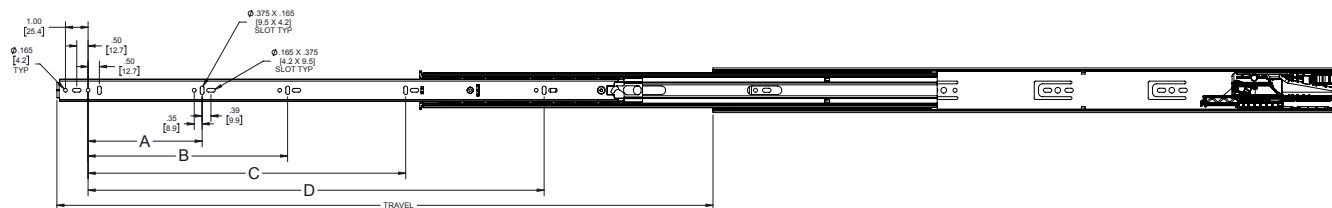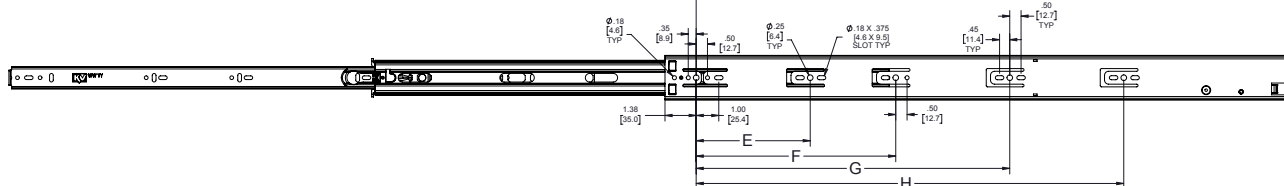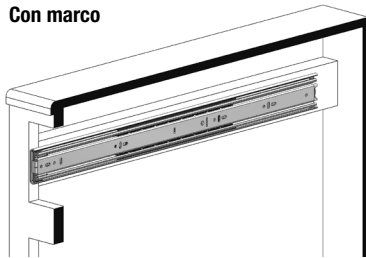

Número de SKU	Tamaño de la guía mm/pulg.	Longitud mm/pulg.	Recorrido mm/pulg.	A mm/pulg.	B mm/pulg.	C mm/pulg.	D mm/pulg.	E mm/pulg.	F mm/pulg.	G mm/pulg.	H mm/pulg.
8655FMB 18	18" [450mm]	17.7" [450mm]	19" [483mm]	5.04" [128mm]	—	8.88" [226mm]	—	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	—	—
8655FMB 20	20" [500mm]	19.7" [500mm]	21" [533mm]	5.04" [128mm]	—	9.92" [252mm]	—	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	11.34" [288mm]	—
8655FMB 22	22" [550mm]	21.7" [550mm]	23" [584mm]	5.04" [128mm]	—	10.95" [278mm]	15" [381mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	12.60" [320mm]	—
8655FMB 24	24" [600mm]	23.6" [600mm]	25" [635mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	11.98" [304mm]	16.38" [416mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.68" [352mm]	—
8655FMB 26	26" [650mm]	25.6" [650mm]	27" [686mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.01" [331mm]	19" [482mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.68" [352mm]	16.86" [416mm]
8655FMB 28	28" [700mm]	27.56" [700mm]	29" [737mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	14.04" [357mm]	20.16" [512mm]	5.04" [128mm]	8.82" [224mm]	13.68" [352mm]	18.90" [480mm]



**KNAPE & VOGT.**

2700 Oak Industrial Dr. NE  
Grand Rapids, MI 49505-6026 USA  
1.800.253.1561 | 616.459.3311  
Fax: 877.636.3290  
www.kv.com

Este y otros documentos de KV se pueden descargar en [www.kv.com](http://www.kv.com) > Resource Library (Biblioteca de recursos).

Knap & Vogt se reserva el derecho a cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin aviso y se libra de la responsabilidad legal por las unidades existentes.

©2018 Knap & Vogt. KV y el logo de KV son marcas registradas de Knap & Vogt.

OL3058/0618