

## Gamme intermédiaire

Classe de charge : 34 kg (75 lb.)

Matériel de tiroir maximum: 5/8 po



## GS2070 Coulisses de tiroir à installation par le dessous à fermeture douce

- Levier de dégagement avant à ajustement sur deux dimensions : hauteur et position latérale
- Compatible avec épaisseur de matériaux de tiroir de 1/2 po à 5/8 po

### Applications

- Meubles résidentiels et commerciaux en bois
- Tiroirs exigeant des coulisses invisibles ou une fermeture douce

### Spécifications

**Modèle :** Coulisse de tiroir à extension complète à installation par le dessous à fermeture douce GS2070

**Épaisseur des matériaux du tiroir :** 1/2 po à 5/8 po

**Module :** Fermeture douce

**Installation :** Installation par le dessous

**Dégagement :** Levier de dégagement

**Configuration des trous :** 32 mm

**Installation en façade :** Oui

**Type :** Roulement à billes

**Course :** Extension complète

**Fini :** Zinc

**Longueur :** 9 po, 12 po, 15 po, 18 po, 21 po

**Hauteur :** 47,6 mm (1,87 po)


**Leviers de dégagement :** 2070-2D-RL : Ajustement haut/bas et position latérale

**Mouvement :** Télescopique

**Configuration de la coulisse :** Gauche ou droite

**Emballage :** Emballage vrac : 6 paires par caisse - 9 po, 12 po, 15 po, 18 po, 21 po

### Profil



### Dégagement

GS2070: 1/2" to 5/8"

### Capacité

**Charge :** 34 kg (75 lb)

Comme toutes les coulisses de tiroir Knap & Vogt, la KV GS2070 est conçue pour respecter ou dépasser les normes de performance ANSI établies par la BIFMA, la BHMA et la KCMA.

### Accessoires

**2070-RBM :** Support de fixation arrière (métal). Pour toutes longueurs de coulisses. 60 pièces par caisse.

**2070-RBP :** Support de fixation arrière (plastique). Pour toutes longueurs de coulisses. 60 pièces par caisse.

### Quincaillerie

**Coulisses :** Vis à tête plate #7 x 5/8 po

**Leviers de dégagement :** Vis à tête plate #7 x 3/4 po


### Garantie

Garantie limitée de un an

N° de pièce coulisse	Longueur nominale	Quantité par caisse
<b>KVGS-2070B 9</b>	9" [229mm]	6 paire
<b>KVGS-2070B 12</b>	12" [305mm]	6 paire
<b>KVGS-2070B 15</b>	15" [381mm]	6 paire
<b>KVGS-2070B 18</b>	18" [457mm]	6 paire
<b>KVGS-2070B 21</b>	21" [533mm]	6 paire
N° de pièce levier de dégagement	Ajustement	Quantité par caisse
<b>2070-2D-RL</b>	Hauteur +3mm Latéral: ± 1.5mm	30 paire (1pr. par sac)
N° de pièce supports de fixation arrière	Matériaux	Quantité par caisse
<b>2070-RBM</b>	Métal	60
<b>2070-RBP</b>	Plastique avec goujons	60

# Information technique


## Dimensions du tiroir

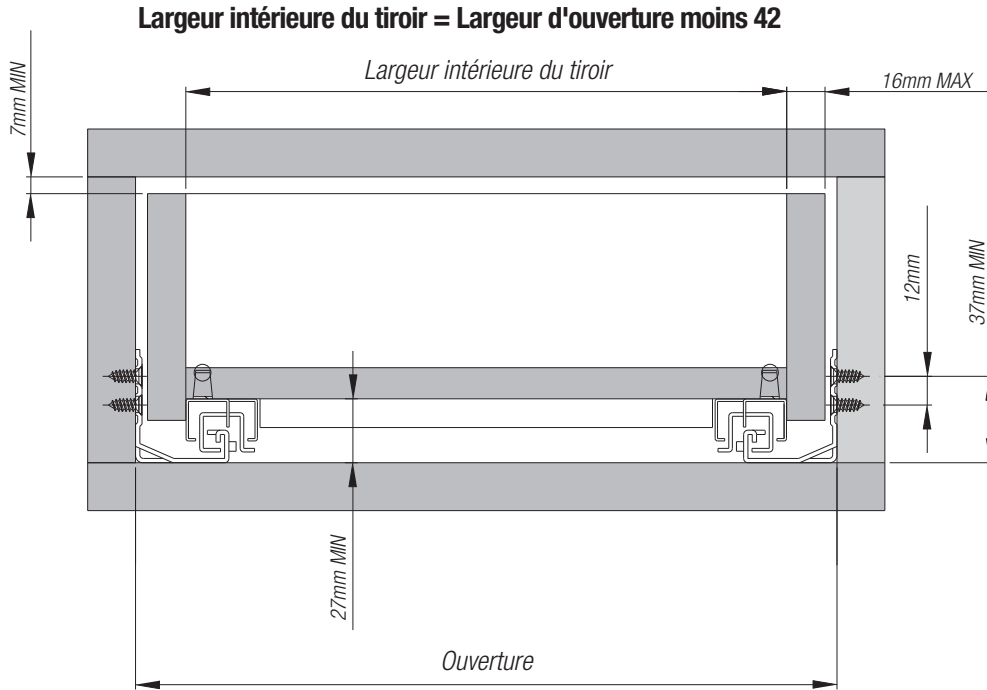

## Calcul de la largeur extérieure du tiroir


Épaisseur du tiroir	Soustraire de la largeur de l'ouverture
5/8" [16mm]	3/8" [10mm]
9/16" [14mm]	9/16" [14mm]

## Encoche et trou du tiroir

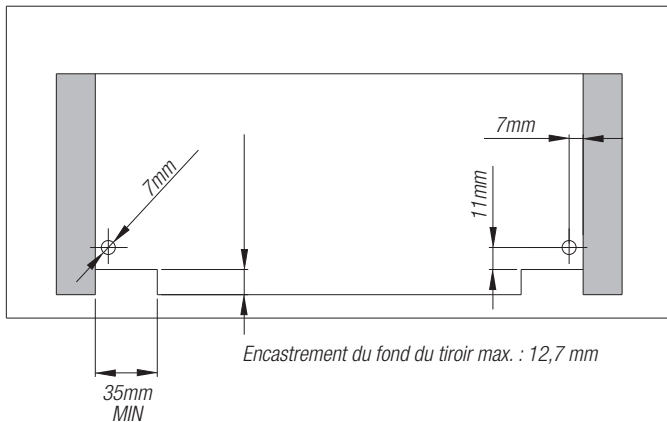

## Ajustement du levier de dégagement


N° de pièce	Hauteur	Latéral
2070-2D-RL	+ 1/8" [3mm]	± 1/16" [1.5mm]

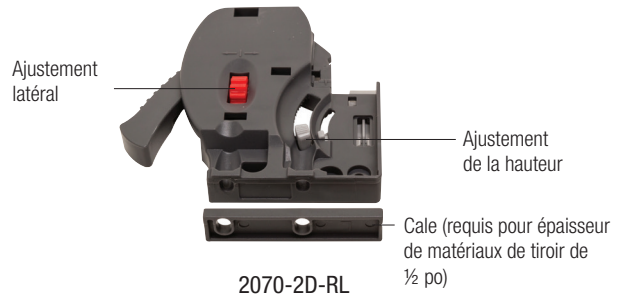

## Accessoires



**2070-RBM**  
Support de fixation arrière (métal)  
Qté par caisse : 60



**2070-RBP**  
Support de fixation arrière (plastique) avec goujons  
Qté par caisse : 60



**KNAP & VOGT.**

2700 Oak Industrial Dr. NE  
Grand Rapids, MI 49505-6026 USA  
1.800.253.1561 | 616.459.3311  
Fax: 877.636.3290  
www.kv.com

Ce document KV et d'autres peuvent être téléchargés sur le site [www.kv.com](http://www.kv.com) > Resource Library.

Knap & Vogt se réserve le droit de modifier les spécifications des produits en tout temps, sans préavis et sans encourir de responsabilité quant aux unités existantes.  
©2017 Knap & Vogt. KV et le logo KV sont des marques déposées de Knap & Vogt.

0L3053/0918